



DEKORATIIVSED PANEELID LAROSSA HOME

KAASAEGNE KONTORI, ELUTOA JA KÖÖGI SISUSTUSELEMENT,
PAIGALDAMISEKS NII SEINA KUI LAKKE

- ✓ Lihtne paigaldus
- ✓ parandab siseakustikat
- ✓ lõigatav 45°nurga all
- ✓ mitmesugused paigaldusviisid (vertikaalselt, horisontaalselt, diagonaalselt)

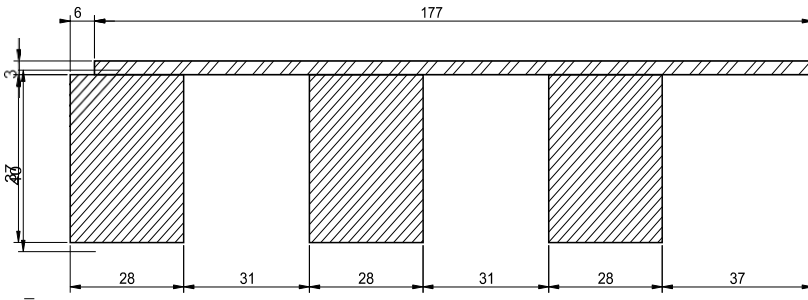

TÖÖRIISTAD




Pane valmis: harilik pliats, lõikenuga, mõõdulint, vesilood, saag puidu lõikamiseks, liim või muu kinnitusvahend.

ENNE PAIGALDAMIST

1. Lõika pakend õrnalt lahti ja seejärel kontrolli igal paneelil tootmisdefekte. **PEA MEELES, et peale paigaldamist esitatud pretensioone ei võeta arvesse!**
2. Veendu, et pind on puhas ja kuiv, värvi-, liimi- ja tolmuääkideta, tagamaks piisava nakkuvuse.
3. Pinnale abijoonte tõmbamine hõlbustab täpset paigaldust.
4. Mõõda sein ja seejärel lõika paneelid parajaks, jättes need põrandast 2-3 mm kaugusele.

JUHEND

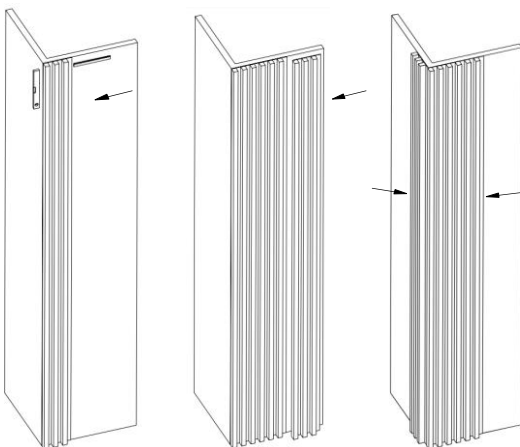

1. Paigalda paneelid liimiga, alustades vasakult paremale (joon.1,2), välja arvatud välisnurgad (joon.3) - nende kokkupanek tuleks teostada nurgast, paigaldades paneelid vasakule ja paremale. Nööled näitavad paigaldussuunda.



2. Kanna liim paneelile "S" tähe kujuliselt või lineaarselt.

3. Pane paika esimene paneel ja seejärel kontrolli vertikaali, tasapinda ja kinnita see vajutades. Kui sul on vaja seda liigutada, saad seda teha mõne minuti jooksul pärast kleepimist, nihutades paneeli õrnalt ilma seda lahti tõmbamata.

4. Paigaldamine maapinnale paneeli alla on võimalik ainult vastavate kruvide või tüüblitega, mis on ette nähtud antud pinnatüübi jaoks. Selleks puuri paneelile sobiv auk.

5. Paneele saab kinnitada nii lakke kui ka seinale kolmes variandis: vertikaalselt, horisontaalselt või diagonaalselt

6. Paigaldus nurkadesse on võimalik kas 45° lõikega või ilma selleta.



PEA MEELES

1. Paneelid **NAWA** on mõeldud ainult siseruumidesse.

2. Ära paigalda paneele ruumidesse, kus temperatuur on üle 60 ° C.

2. Paneelidele ei ole soovitatav paigaldada riideid ning need ei tohiks olla kandvate konstruktsioonide osaks.